



Система звукоусиления

Активный громкоговоритель линейного массива LA1426A

Инструкция по эксплуатации




Введение

Как главный редактор Технического стандарта по проектированию систем звукоусиления GB50526, группа компаний DSPPA является национальным высокотехнологичным предприятием. Продукция компании DSPPA широко использовалась и используется на Олимпийских играх в Пекине, Всемирной выставке в Шанхае, в аэропортах, на высокоскоростных железных дорогах, в университетах и других местах. Для облегчения установки, отладки и использования этого устройства, пожалуйста, внимательно прочтите эту инструкцию по эксплуатации.

Особенности


- Данное устройство представляет собой небольшой громкоговоритель линейного массива с высокой выходной мощностью и высоким уровнем звукового давления.
- Корпус громкоговорителя изготовлен из используемой в кораблестроении специальной фанеры и имеет высокую прочность, а все металлические детали выполнены из высококачественного алюминиевого сплава.
- Питание от импульсного источника питания с высокой пиковой мощностью, независимый усилитель мощности класса D.
- Превосходный громкоговоритель для мобильного применения.

Панель усилителя

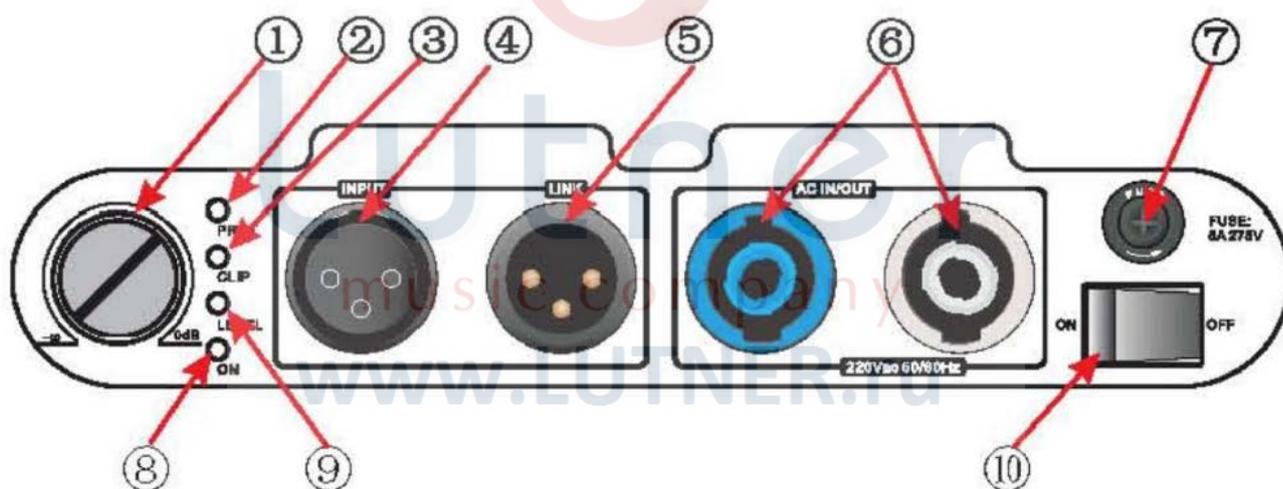

1. Регулятор громкости: Поворачивайте регулятор для изменения уровня громкости.
2. Индикатор защиты: Когда индикатор горит, значит, усилитель мощности находится в состоянии защиты.
3. Индикатор превышения предельного уровня: Этот индикатор указывает на то, что усилитель мощности находится в состоянии одностороннего ограничения сигнала, и необходимо понизить уровень входного сигнала.
4. Входной интерфейс: Вход сигнала XLR (1: земля, 2: +, 3: -)
5. Выходной интерфейс: Проходной выход подачи входного сигнала XLR (1: земля, 2: +, 3: -)
6. Вход электропитания: 220 В, 50 Гц/60 Гц.
7. Предохранитель: 5 А.
8. Индикатор питания: Этот индикатор указывает на подключение усилителя к источнику электропитания.
9. Индикатор уровня: Этот индикатор указывает на подачу входного сигнала.
10. Выключатель питания.

Габаритные размеры

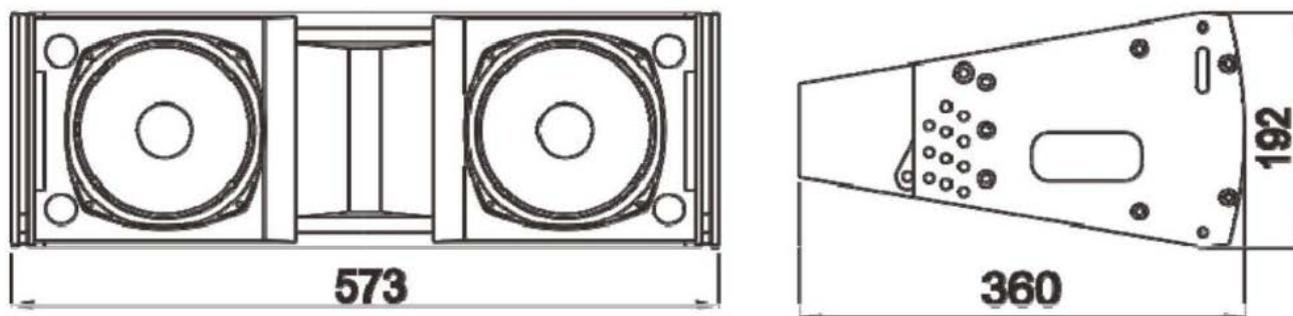

Способ установки

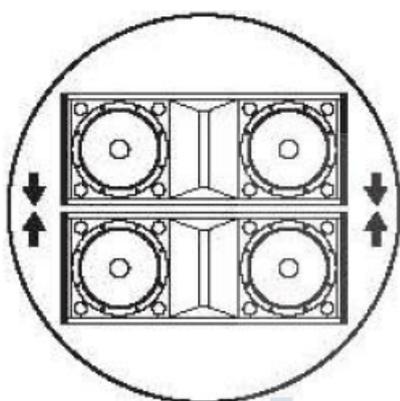


Рисунок А

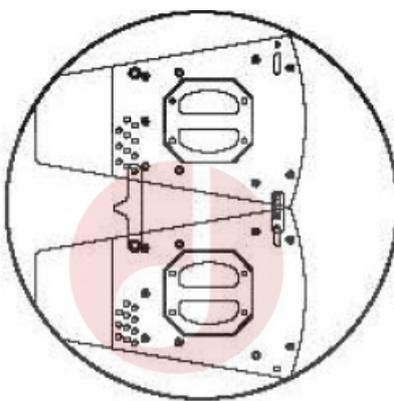


Рисунок В

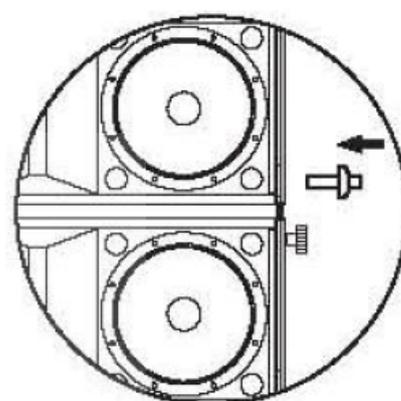


Рисунок С

1. Расположите громкоговорители массива параллельно друг другу (Рисунок А).
2. Вытащите соединители и болты (Рисунок В).
3. Совместите соединители с необходимыми монтажными отверстиями и вставьте болты (Рисунок С).

Технические характеристики

Модель	LA1426A
Динамики	6,5-дюймовый низкочастотный x2, 1,75-дюймовый высокочастотный x1
Диапазон воспроизводимых частот	150 Гц - 20 кГц
Чувствительность (1 Вт/м)	95 ±2 дБ
Максимальный уровень звукового давления	118 ±2 дБ
Импеданс активного входа сигнала	20 кОм
Номинальная мощность усилителя	500 Вт
Входная чувствительность усилителя	0,775 В
Направленность (Г x В)	100° x 5° - 20° (зависит от количества элементов в массиве)
Искажения усилителя	<0,05%
Рабочее напряжение	190 В - 240 В/50 Гц
Габариты (В x Ш x Г)	573 x 360 x 192 мм
Масса	13 кг

ГАРАНТИЯ

Изделие отвечает утвержденным образцам и требованиям стандартов: Декларация соответствия ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств", ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования".

Гарантийный срок 1 год со дня продажи его магазином при условии соблюдения покупателем правил хранения и эксплуатации. В случае выявления дефектов производственного характера владелец имеет право на бесплатный ремонт или замену устройства на протяжении гарантийного срока. Претензии по качеству товара без предъявления паспорта со штампом магазина и чека магазина не принимаются.

Гарантийный

срок продлевается на время нахождения устройства в ремонте. Отметка о продлении вносится в паспорт.

Гарантия не распространяется на расходные материалы, такие как:

- Лампы
- Кабели
- Динамики

Внимание! Гарантия не распространяется на:

- неисправности, вызванные не соблюдением требований, указанных в Руководстве пользователя;
- неисправности, вызванные попаданием в устройство посторонних предметов или жидкостей механические повреждения, произошедшие по вине покупателя;

Наименование	Активный громкоговоритель линейного массива	
Производитель	Изготовитель «Guangzhou DSPPA Audio Co.,Ltd» Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: Китай, NO.1 XIANHELU, JIANGGAO TOWN, BAIYUN DISTRICT, GUANGZHOU	
Страна происхождения	Китай	
Торговая марка (маркировка)	DSPPA	
Маркировка модели (model)	LA1426A	
Импортер в Российскую Федерацию:	ООО «Лютнер СПб» 195027, г. Санкт-Петербург, пр-кт. Металлистов, дом 7, литер А, офис 405 Почтовый адрес: 191124, Санкт-Петербург, а/я 15, тел. (812) 611-00-97 www.lutner.ru	
Наименование (модель)		
Заводской серийный номер		
Дата продажи		
Подпись продавца		
Штамп продавца		

Исправность устройства проверена в присутствии покупателя. С условиями гарантии ознакомлен:

Покупатель _____