


ПАСПОРТ



DS15

Активная акустическая система

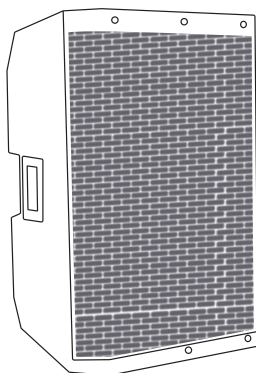

Руководство пользователя

Спасибо за покупку устройства. В целях безопасности при эксплуатации прибора, пожалуйста, внимательно прочитайте руководство перед его использованием, чтобы избежать каких-либо травм или повреждения устройства.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
В ЦЕЛЯХ ВАШЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ, ПОЖАЛУЙСТА, ВНИМАТЕЛЬНО
ПРОЧТИТЕ
НАСТОЯЩЕЕ РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ ПЕРЕД ТЕМ,
КАК ЭКСПЛУАТИРОВАТЬ УСТРОЙСТВО!

Осторожно!
Держите оборудование подальше от дождя,
влаги и жидкостей.

ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Любой, кто устанавливает, эксплуатирует и обслуживает данное устройство, должен:

- Быть компетентным
- Следовать инструкциям этого руководства

ВНИМАНИЕ! СОБЛЮДАЙТЕ ОСТОРОЖНОСТЬ
ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ДАННОГО
ОБОРУДОВАНИЯ! ВЫСОКИЙ РИСК
ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ !!

Перед первым запуском убедитесь, что во время транспортировки не было повреждений.

Если они есть, обратитесь к своему дилеру и не используйте оборудование.

Чтобы поддерживать оборудование в хорошем рабочем состоянии и обеспечить его безопасную эксплуатацию, пользователю необходимо соблюдать инструкции по технике безопасности и предупреждения, написанные в этом руководстве.

Обратите внимание, что повреждения, вызванные пользовательскими модификациями этого оборудования, не подлежат гарантии.

Инструкции:

1. Не перегружайте устройство во избежание выхода из строя динамиков;
2. Не размещайте систему вблизи огня (даже свечей и тд), устройство пожароопасное;
3. Подключайте только к заземленной сети тока.
4. Если вы используете его на улице, удостоверьтесь, что влага не попадет внутрь.
5. Когда устройство не используется, выключайте его из сети;
6. Так же, отключайте устройство от сети во время сервисных работ;
7. Удостоверьтесь, что устройство установлено на крепкую и ровную поверхность;
8. Устройство так же может быть подвешено. Удостоверьтесь, что все крепления выдерживают вес прибора и имеют достаточную прочность. При монтаже, убедитесь, что никто не находится непосредственно под вашим устройством;
9. Не ставьте на прибор жидкости, защищайте его от влаги. Влага может серьезно навредить прибору, вызвать короткое замыкание;
10. Берегите спину при переноске устройства, не стесняйтесь просить помощи;
11. Отсоединяйте все провода от устройства, когда оно не используется;
12. Когда устройство не используется долгое время, внутри корпуса может скопиться конденсат. Перед использованием, дайте вашему устройству достичь комнатной температуры;
13. Не пытайтесь починить устройство самостоятельно;
14. Размещайте провода, подсоединенные к устройству так, чтобы никто не мог о них запнуться;
15. Перед включением устройства, убавьте громкость на минимум;
16. Не позволяйте детям играть с устройством;
17. Убедитесь, что ручки громкости и усиления находятся в минимальном положении, когда вы подсоединяете к устройству колонки
18. Акустическую систему можно протирать сухой тканью. Не допускайте попадания влаги в любые отверстия оборудования. Перед очисткой убедитесь, что система отключена от электросети.

ДАННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ НАХОДИТСЯ ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ, ОПАСНЫМ ДЛЯ ЖИЗНИ. ВО ИЗБЕЖАНИЕ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ, НЕ ОТКРЫВАЙТЕ КОРПУС И НЕ ПРИКАСАЙТЕСЬ К ВНУТРЕННИМ МОДУЛЯМ. НЕ ПЫТАЙТЕСЬ РАЗБИРАТЬ И САМОСТОЯТЕЛЬНО РЕМОНТИРОВАТЬ ОБОРУДОВАНИЕ. ВСЕ РЕМОНТНЫЕ И ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ ДОЛЖНЫ ПРОВОДИТЬСЯ ТОЛЬКО КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ СПЕЦИАЛИСТАМИ.

Спасибо, что выбрали ACURY . Наши профессиональные аудио продукты разработаны и протестированы высококвалифицированной командой инженеров.

ACURY DS15 - 2-х полосная активная акустическая система с пиковой мощностью 1200 Вт, с 15-дюймовым низкочастотным динамиком и 1-дюймовым высокочастотным динамиком. На задней панели находятся входные комбинированные разъёмы XLR-1/4", RCA для приёма сигнала, выходной разъём XLR для объединения колонок, а также медиаплеер с USB портом, дисплей и регуляторы громкости. Корпус выполнен из пластика.

Акустическая система имеет следующие параметры: частота: 40-20 кГц, чувствительность: 97 дБ, максимальное звуковое давление: 127 дБ

ACURY DS15 - это качественная и надежная акустическая система, предназначенная для озвучки концертных площадок малого и среднего формата.

Преимущества ACURY DS15:

Мощная 1200-ваттная 2-полосная акустическая система для живого концертного звука и воспроизведения

Компактная и легкая конструкция с отличным качеством звука и высоким звуковым давлением

Возможность установки на стойку

Возможность использования в качестве напольного монитора

Удобная транспортировка с помощью эргономических ручек

Прочная стальная сетка, надежно защищающая динамики

Высококачественные компоненты и исключительная прочность конструкции

Технические характеристики:

Тип: Двухполосная Активная АС

Мощность RMS: 600 Ватт

Пиковая мощность: 1200 Ватт

Размер СЧ/НЧ-динамика: 15"

Конструкция ВЧ-динамика и диафрагмы: Рупорная

Звуковое давление максимальное: 127 дБ

Диапазон воспроизводимых частот 40-20000 Гц

Встроенный DSP-процессор

USB/MP3/Bluetooth

Входы: RCA , Line In, микрофонный вход;

Количество аналоговых аудиовходов (каналов): 2

Наличие дисплея: Да

Разъем 3.5см для установки на стойку: Да

Разъем MIXOUT

Тип аналоговых аудиовходов: XLR, RCA, JACK

Питание переменного тока: 100-120 В или 220-240 В 50/60 Гц (выбирается пользователем)

Возможность использования в качестве сценического монитора


Вес: 15 кг

Габариты (ШхВхГ), мм: 420 x 695 x 380

Материал корпуса: пластик

Цвет: Черный

Панель управления:

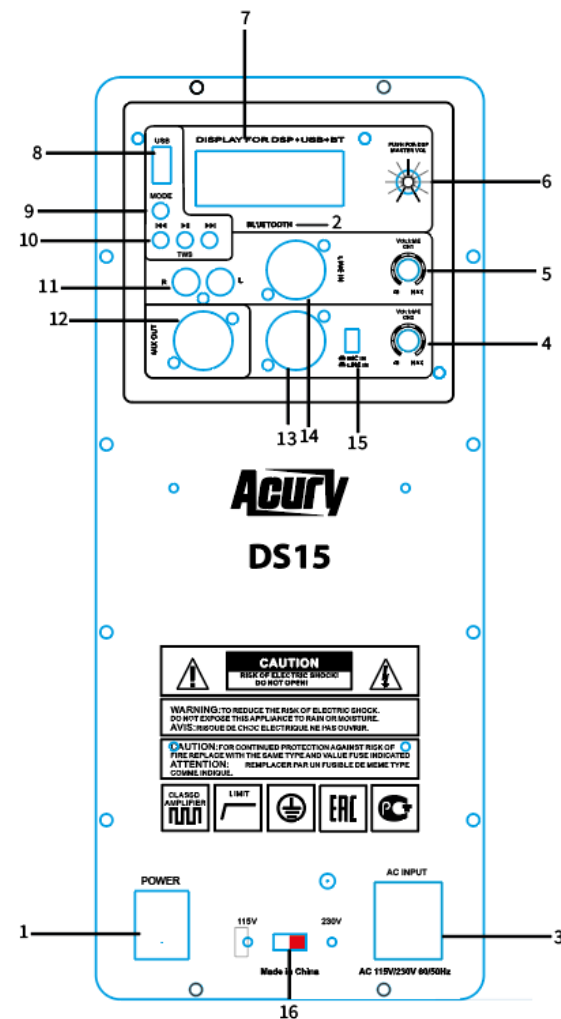

- | | |
|-----------------------------------|---|
| 1. Выключатель питания | 9. MODE (Режим) |
| 2. Bluetooth | 10. Кнопки управления MP3-плеером |
| 3. Переключатель переменного тока | 11. Линейный вход RCA |
| 4. Регулятор громкости CH1 | 12. Линейный выход XLR |
| 5. Регулятор громкости CH2 | 13. Микрофонный/линейный выход |
| 6. Кнопка управления DSP | 14. Линия в канале 1 |
| 7. DSP-дисплей | 15. Замена микрофонный вход/линейный вход |
| 8. USB-порт | 16. Переключатель напряжения |