



Instruction Manual

MICROPHONE BOOM ARM STAND





MDS06-2



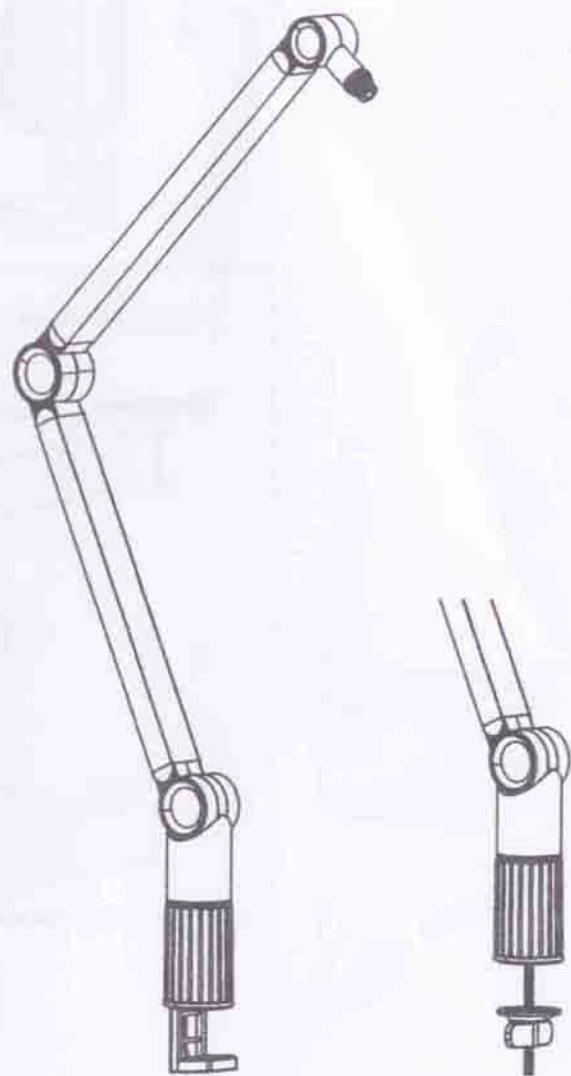




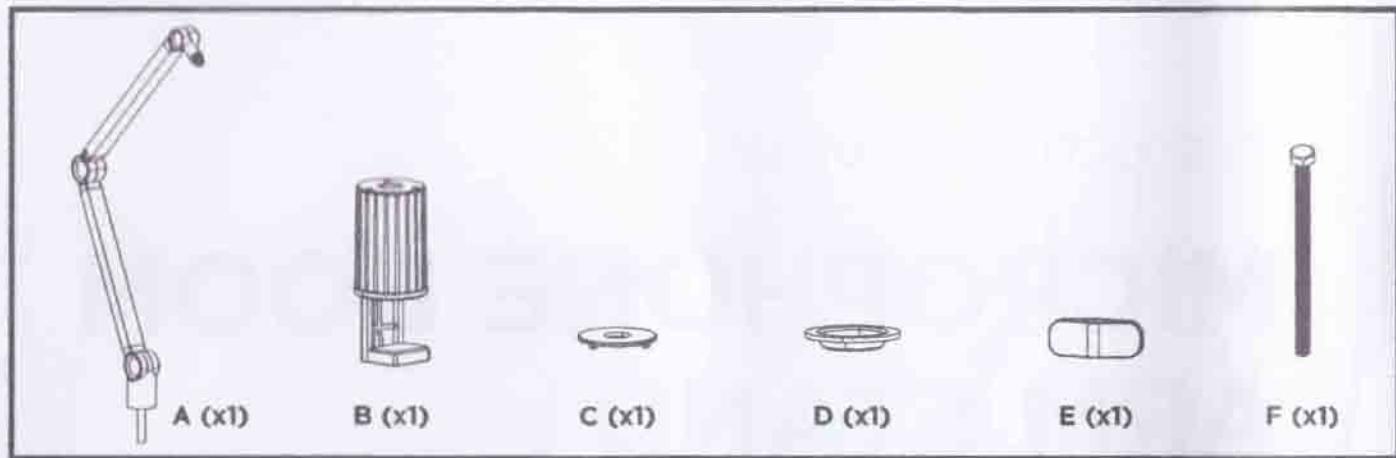


1

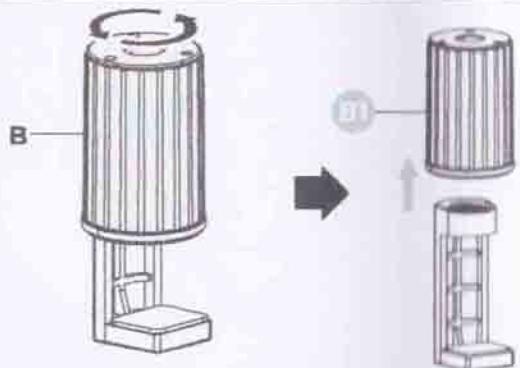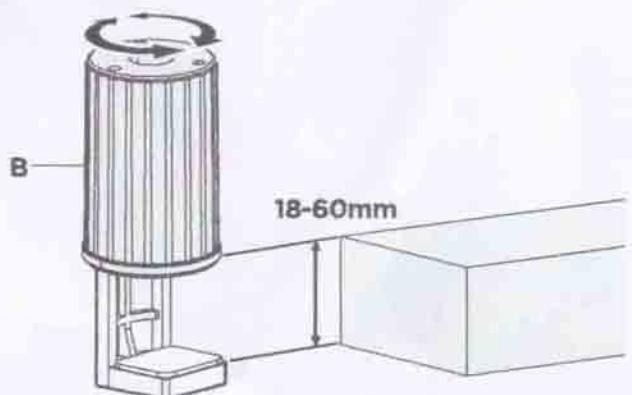

Рабочий стол с существующим сквозным отверстием.

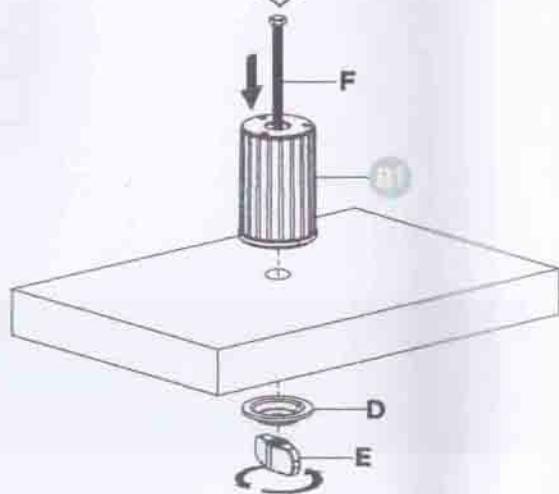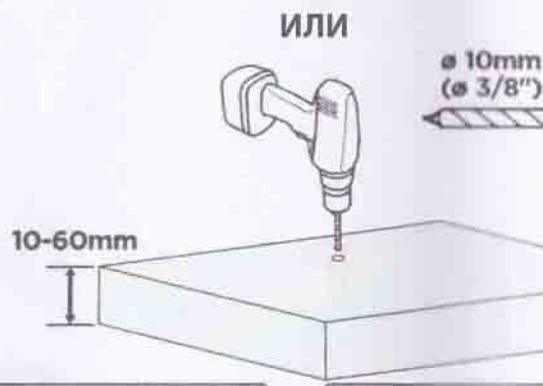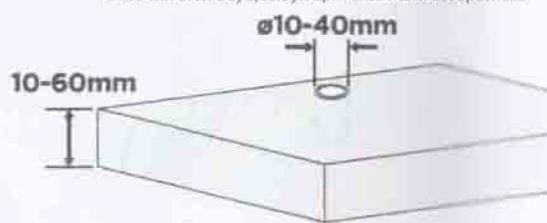

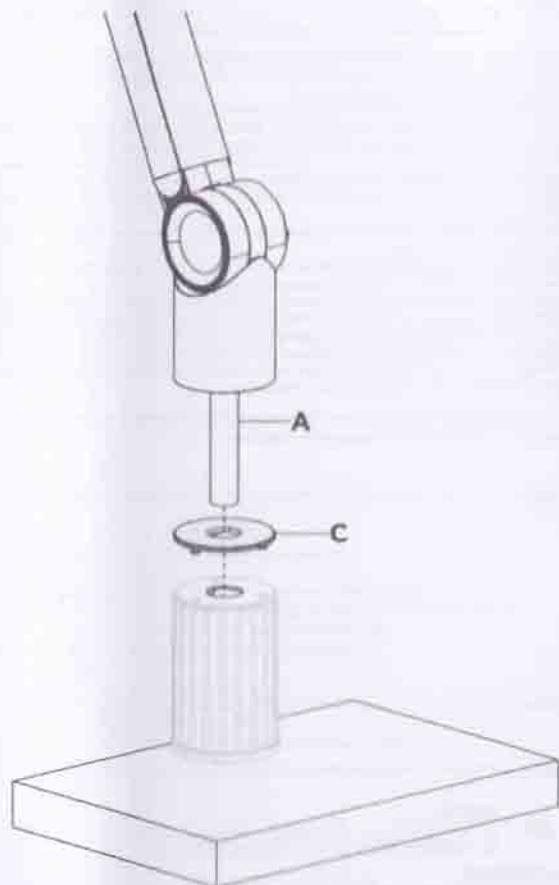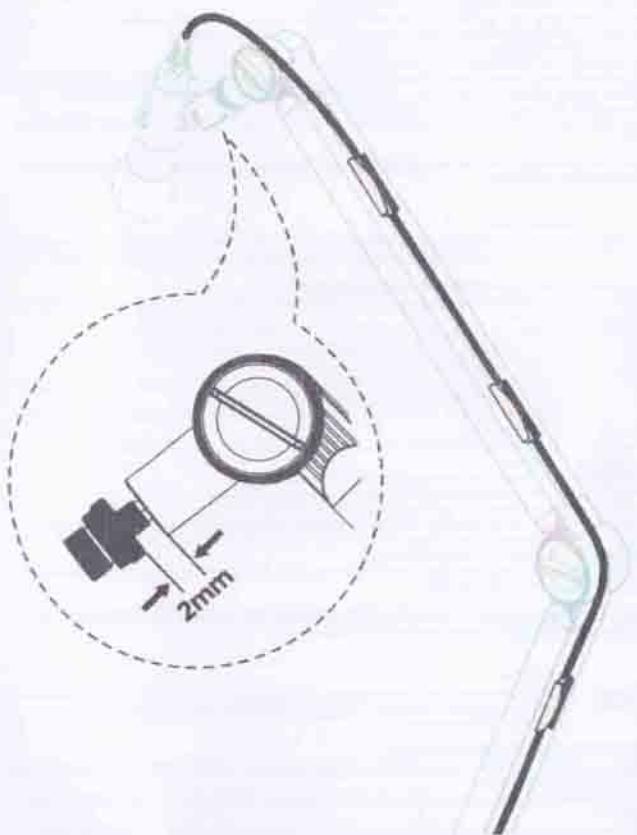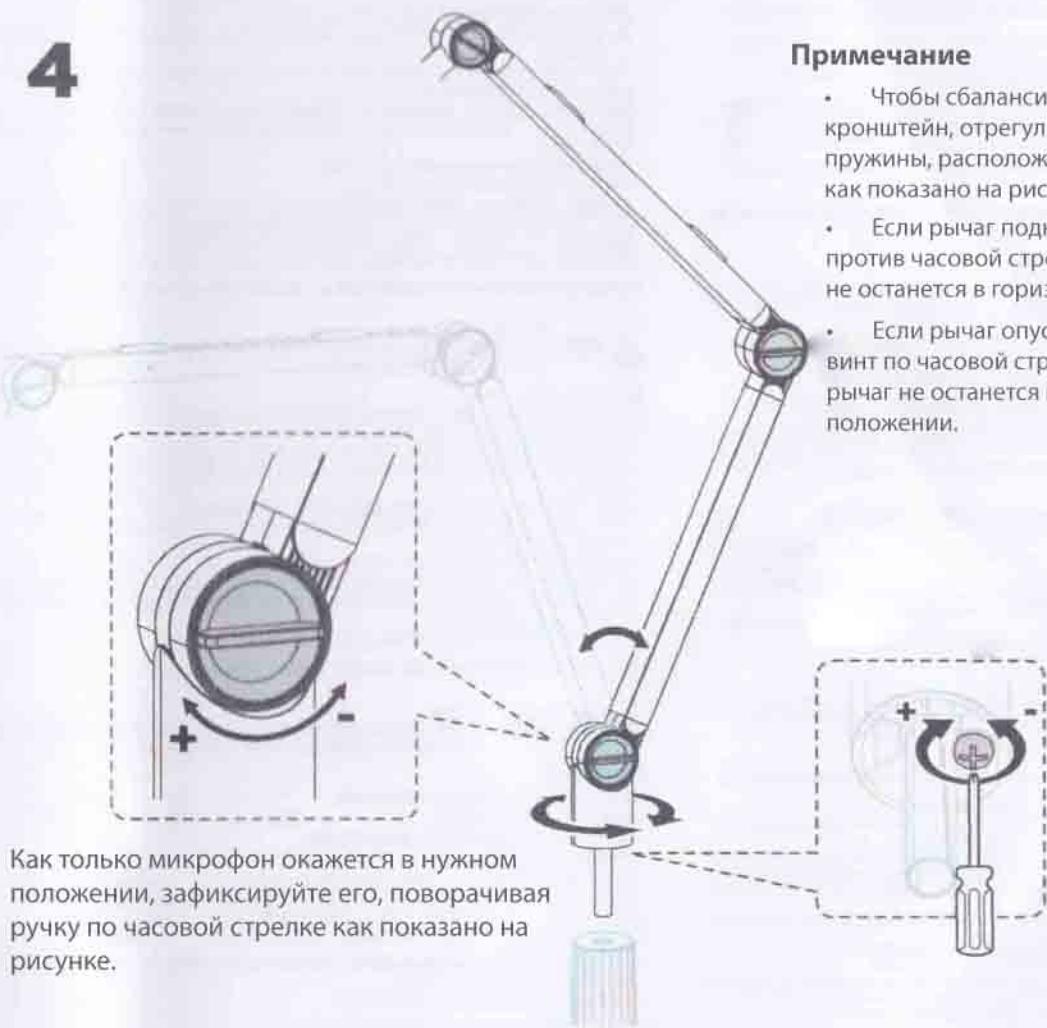2**3****4****Примечание**

- Чтобы сбалансировать микрофон и кронштейн, отрегулируйте винт натяжения пружины, расположенный под основанием, как показано на рисунке.
- Если рычаг поднимается, поверните винт против часовой стрелки до тех пор, пока он не останется в горизонтальном положении.
- Если рычаг опускается поворачивайте винт по часовой стрелке до тех пор, пока рычаг не останется в горизонтальном положении.

Как только микрофон окажется в нужном положении, зафиксируйте его, поворачивая ручку по часовой стрелке как показано на рисунке.

